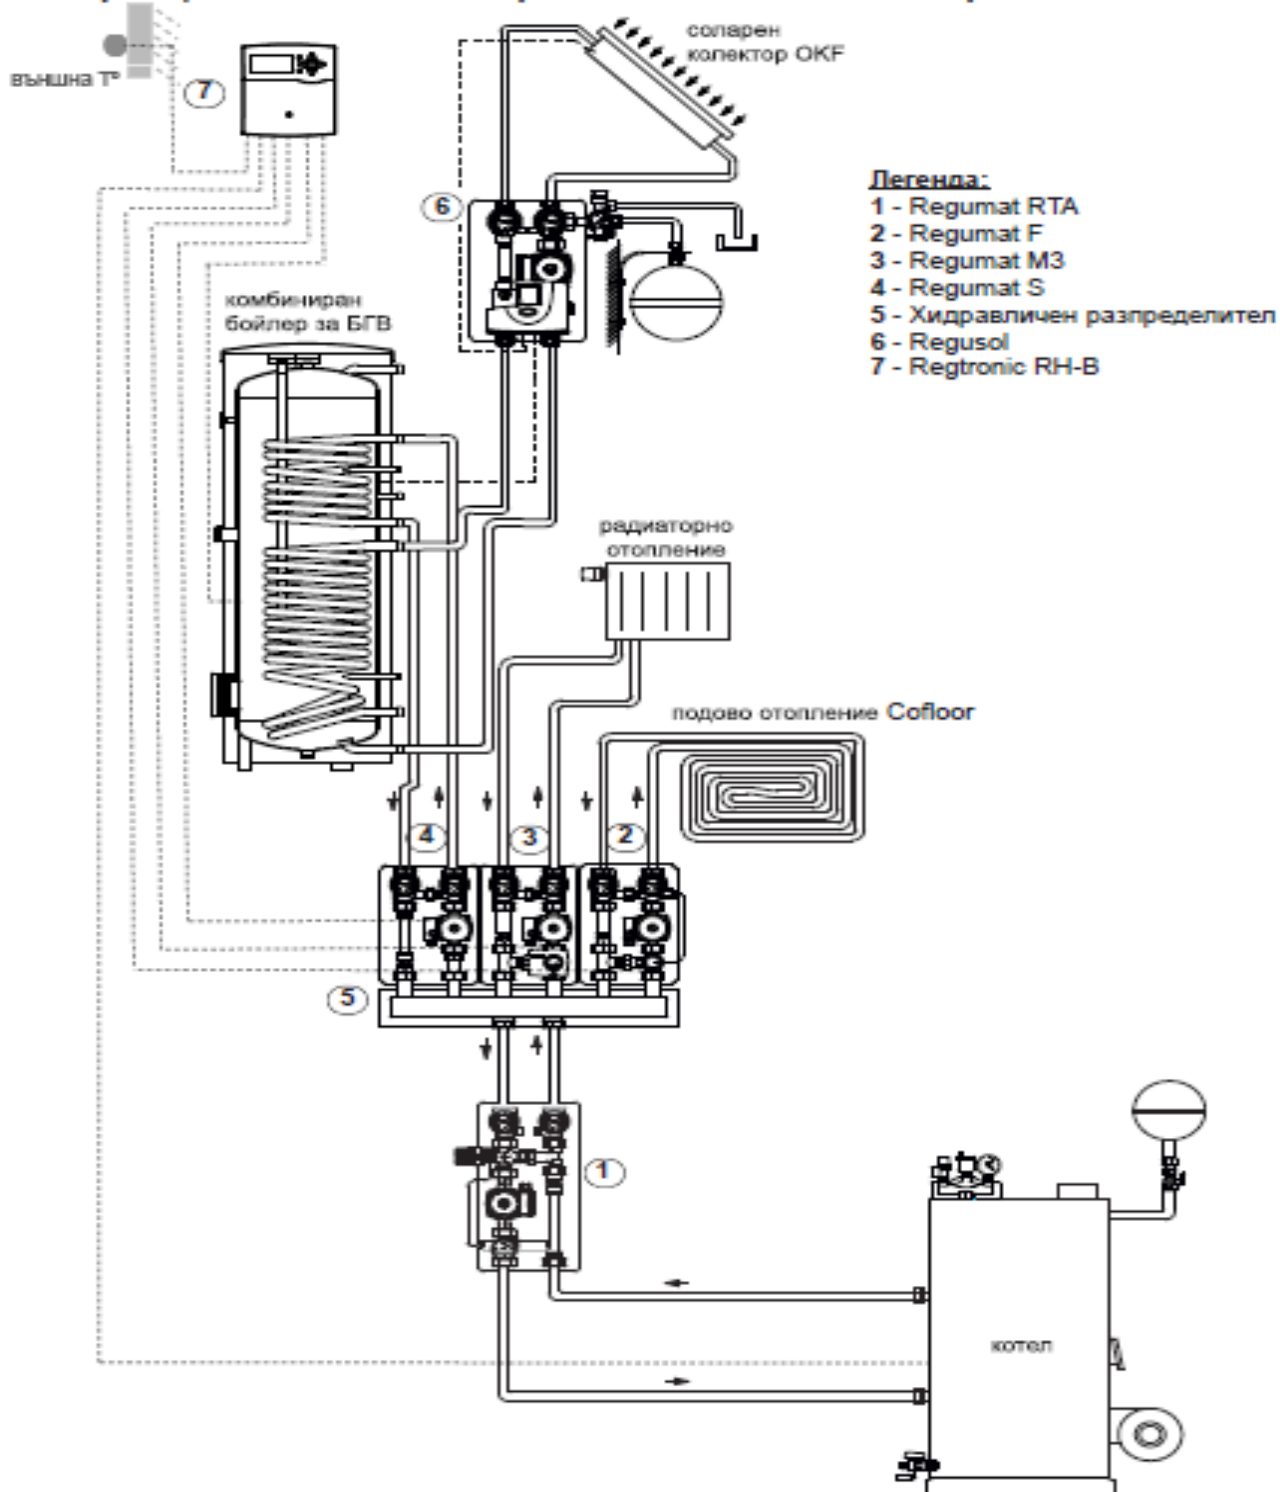


- Продукти за отоплителни и соларни инсталации
- Помпени групи и принадлежности
- Помпени групи и принадлежности Oventrop (Германия)

Принципна схема за свързване на отоплителни кръгове с котел




- Продукти за отоплителни и соларни инсталации
- Помпени групи и принадлежности
- Помпени групи и принадлежности Oventrop (Германия)


oventrop

Помпени групи за свързване на топлинен източник/отоплителен кръг


„Regumat S-180 или 130 mm “ с топлоизолация DN 25

Арт. №	Описание	Указания	Цена без ДДС	Цена с ДДС
	Предназначен за монтаж към следните високоефективни помпи: Grundfos ALPHA2 и др. a - Спирателна група с 2 сф. крана и 2 термометъра (без байпасен диф. вентил) c - Тръба с възвратен вентил h - Пас парче k - Изолация	За монтиране на от. котел към тръбопроводна система. Макс. раб. налягане 10 bar (PN 10). Макс. раб. температура 95°C при високоефективни помпи. Междусово разстояние: 125 mm. Връзка: от страна на отопл. кръг: външ. р. G 1½, с плоско уплътнение от страна на котел: външ. р. G 1½, с плоско уплътнение. Вентилите са слабо завинтени и опаковани в изолацията. (Изолацията служи и като защита при транспорта.) Могат да се монтират стандартни помпи (DN 25, дължина 180 mm или 130 mm, външ.р G 1½). Указание: При доставка входящата тръба е отдясно.		
	без помпа -130 mm	Въпреки това входящата и изходящата тръба могат да бъдат разменени (вж. указаниято за монтаж).	235,27	282,33 B
1357020	без помпа -180 mm		226,43	271,71 B

Помпени групи за свързване на топлинен източник/отоплителен кръг с включен трипътен смесителен вентил със задвижка „Regumat M3-180 или 130 mm “ с топлоизолация DN 25

Арт. №	Описание	Указания	Цена без ДДС	Цена с ДДС
	Предназначен за монтаж към следните високоефективни помпи: Grundfos ALPHA2 и др. a - Спирателна група с 2 сф. крана и 2 термометъра (без байпасен диф. вентил) c - Тръба с възвратен вентил h - Пас парче k - Изолация	„Regumat M3“ се използва за регулиране на темп. в подаващата линия чрез контролер и сензор за външна температура. По този начин се гарантира оптимална работа на инсталацията и енергийна ефективност. Макс. раб. налягане 10 bar (PN 10). Макс. раб. температура 95 °C при високоефективни помпи. Междусово разстояние: 125 mm. Връзка: от страна на отопл. кръг: външ.р. G 1½, плоско уплътнение от страна на котела: външ. р. G 1½, плоско уплътнение.		
	без помпа -130 mm		490,14	588,16 C
1357220	без помпа -180 mm		518,73	622,47 C

Помпени групи за термично регулирани повърхностни отопления (ниско температурен кръг) „Regumat F-180 или 130 mm “ с топлоизолация DN 25

Арт. №	Описание	Указания	Цена без ДДС	Цена с ДДС
	комплект за автоматична стабилизация за поддържане на постоянна температура в подаващата тръба при подово и стенно отопление a - Спирателна група с 2 сф. крана и 2 термометъра (без байпасен диф. вентил) b - Температурен регулатор с потоплям сензор c - Тръба с възвратен вентил d - Трипътен смесителен вентил e - Електронен температурен регулатор f - Помпа (чугун) k - Изолация	„Regumat F-130“ се използва за регулиране на темп. в подаващата линия и като ограничител в комбинирани радиаторно-подови отопления. Температурата в подаващата линия се регулира чрез трипътен вентил в комбинация с температурен регулатор с потоплям сензор. Температурен диапазон: 20 - 50 °C. макс. раб. налягане 10 bar (PN 10). Макс. раб. температура 85 °C при високоефективни помпи. Междусово разстояние: 125 mm. Връзка: от страна на отопл. кръг: външ.р. G 1½, плоско уплътнение от страна на котела: външ. р. G 1½, плоско уплътнение.		
	без помпа -130 mm		452,06	542,47 C
1354270	без помпа -180 mm, със сферичен кран за помпа		615,68	738,82 B

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
Цените са в български лева, без ДДС.


● Продукти за отоплителни и соларни инсталации

● Помпени групи и принадлежности




● Помпени групи и принадлежности Oventrop (Германия)

oventrop

Помпени групи за свързване на топлинен източник/отоплителен кръг,
за регулиране на t^0 във върещата линия при котли на твърдо гориво и пелети
„Regumat RTA-180 или 130 mm ” DN25 (кранове отгоре)

Арт. №	Описание	Указания	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
	с интегриран трипътен смесителен вентил с темп. регулатор за повишаване на температурата във върещата линия a - Циркулационна помпа b - Сферичен кран с термометър c - Трипътен смесителен вентил DN 20 d - Температурен регулатор с потопяем датчик температурен диапазон 40°C–70°C e - Тръба с възвратен вентил f - Присъединителен корпус за потопяем датчик c - Термометър g - Изолация	За монтаж на котел на тв. гориво към тръбопроводната система. Дължина на помпата: 180 mm. Макс. раб. налягане 10 bar (PN10). Макс. раб. температура 110 °C при високоефективни помпи. Междусово разстояние: 125 mm. Връзка: от страна на отопл. кръг: външ.р. G 1½, с плоско уплътнение от страна на котела: външ.р. G 1½, с плоско уплътнение. За регулиране на t^0 във върещата линия при котли на тв. гориво и пелети. t^0 във върещата линия се повишава до настроената стойност с помощта на 3-пътен см. вентил в комбинация с темп. регулатор (темп. диапазон 40°C–70°C съотв. 50°C–80°C) с потопяем датчик.			
1354692	без помпа - 180 mm		489,25	587,09	B

Принадлежности за „Regumat“

Арт. №	Описание	Указания	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
 1351571	Разпределители с изолация за „Regumat“ DN25 за 2 отоплителни кръга DN 25 от бронз	Връзка към отоплителния кръг с хол. г. 1 1/2". Връзка към котел - външ. р. G 1 1/2", с плоско уплътнение.	282,33	338,80	A
 1351698 1351699	Хидравличен разединител/разпределител HydroFixx „HydroFixx“ за Regumat DN 25 от стомана, с изолация и стойки за стена за 2 отоплителни кръга за 3 отоплителни кръга	Комбинация от разпределител с хор. интегриран хидр. разединител с комп. размери, от стомана. Връзка към отоплителния кръг - хол. г. 1 1/2" с плоско уплътнение. Връзка към котела - външна резба G 1 1/2" с плоско уплътнение. Дебит - макс. 4 m³/h.	745,08 921,54	894,10 1105,85	C C
 1352096	Стенна скоба за „Regumat“ DN 25 за всички системи Regumat DN 25/130 и DN 25/180, с вкл. елементи за закрепване К-т за преоборудване с термометър, червен и син		23,07	27,69	C
 1351062	Връзка - вътрешна резба мембранен предпазен вентил 3,0 bar Връзка - външна резба		81,77	98,13	A
 1364192	Комплект групи за безопасност за топлообменник "Regumat"		82,72	99,26	C
1351596	Топлообменник "Regumat" 14 ламели до 14KW, за Regumat DN25		382,91	459,49	C
1351696	Топлообменник "Regumat" 30 ламели до 28KW, за Regumat DN25		418,02	501,62	C
BDH026F	Thermador, Хидравличен разединител с обем 2 литра и 1" изводи вътр.резба на вход/изход и 3/8"/3/4" за обезвъздушител/дренаж - ДЕБИТ - 1,5 m³/h		76,97	92,36	A

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
Цените са в български лева, без ДДС.

● Продукти за отоплителни и соларни инсталации


● Помпени групи и принадлежности

● Помпени групи и принадлежности Oventrop (Германия)


oventrop

Системи за соларна енергия



„Regusol ELH-130 RC“ DN25 с обезвъздушител и група за безопасност, двуцрангова

Арт. №	Описание	Указания	Цена без ДДС	Цена с ДДС
1366597	 a - Циркулационна помпа b - Сферичен кран с интегриран възвр. вентил, c - Сферичен кран с интегриран възвратен d - Дебитомер с изолация, настройка и e - Предпазен вентил 6 bar f - Изход 3/4" към разширителния съд g - Манометър 10 bar h - Сферичен кран за пълнене и източване j - Електронен регулатор k - Изолация l - Обезвъздушител Диапазон на измерване на устройството за с регулатор Regtronic RC с помпа Yonos Para ST 25/7 PWM	При свързването на предавателна станция „Regusol“ към гъвкава тръбна система (напр. метална гофрирана тръба) на устройството за монтаж на стена трябва да се използват доп. фиксиращи скоби арт. No:1369090.	938,86	1126,63 C

„Regusol SH/LH-130“ DN25

Арт. №	Описание	Указания	Цена без ДДС	Цена с ДДС
1360557	 a - Циркулационна помпа b - Сф. кран с вгр. възвр. вентил, термометър и връзка към група за безопасност c - Сф. кран с вграден спир. вентил и термометър d - Дебитомер с изолация, настройка и страничен сф. кран за пълнене и източване e - Предпазен вентил 6 bar f - Изход 3/4" към разширителния съд g - Манометър 10 bar h - Сферичен кран за пълнене и източване l - Устройство за монтиране на стена k - Изолация l - Обезвъздушител Диапазон на измерване на устройството за настройване на дебита: 2-15 l/min. с помпа Yonos Para ST 25/7 PWM	При свързването на предавателна станция „Regusol“ към гъвкава тръбна система (напр. метална гофрирана тръба) на устройството за монтаж на стена трябва да се използват доп. фиксиращи скоби арт. No:1369090.	520,45	624,54 C
1360063	„Regusol LH-130“ DN25 с обезвъздушител и група за безопасност, двуцрангова		427,46	512,96 A
	„Regusol SH-130“ DN25 с група за безопасност, двуцрангова			

Принадлежности за помпени групи

Арт. №	Описание	Указания	Цена без ДДС	Цена с ДДС
1369093	 Датчик за температура за бойлер - до 105°C	L=300cm	27,44	32,93 C
1369094	 за колектор - до 180°C	L=200cm	30,32	36,38 C
1364250	 Помпа за допълване „Regusol“		127,24	152,69 A
1367587	 Пръстеновидни клемни връзки „Regusol“ месинг, за тръби от мед и полирана стомана, хол. гайка G1", необработена холендр. гайка	За свързване към колекторния кръг на арматура "Regusol" и станции "Regusol" DN25	14,84	17,81 A
1367589	 Комплект от 2 пръстеновидни клемни връзки 18 mm		15,53	18,64 A

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
Цените са в български лева, без ДДС.